

FBox RGBW TS35

RGBW LED Dimmer

Constant Voltage
 CA / DP-
 1 x 4 Kanäle a 5A
 12-24 VDC
 DMX-512




Spezifikationen

Konverter zur Steuerung von LEDs per DMX-512 Signal. Geeignet zur RGBW-Steuerung, aber auch für 4 Steuerkanäle monochromer LEDs. Full HD tauglich, flicker- und flimmerfrei. Geeignet für Film und Fernseh Anwendungen.

- 4 Kanäle
- Spannungsversorgung 12-24VDC/20A nötig (kein eigenes Netzteil)
- Für Constant Voltage LEDs
- Für Common Anode (CA) LEDs
- Ansteuerung über DMX-512
- Integrierte Standalone Funktion
- Abmessungen: L x B x H: 112 x 70 x 67 [mm]

Ausgangskanäle	4 (RGB)
Gesamtleistung	240W(12VDC) 480W(24VDC)
Maximaler Strom pro Kanal	5A
DMX-512/1990 Eingang	Ja
DMX-512/1990 Ausgang	Ja
Spannungsversorgung	5-24VDC
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°
Schutzklasse	IP20

Anschlusschema

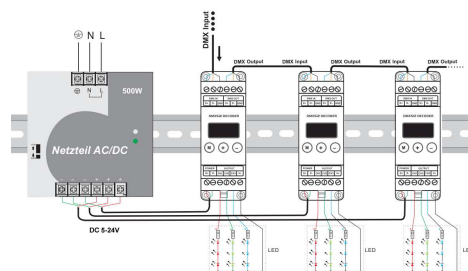

Änderungen ohne Vorankündigung möglich. © 2018 Feiner Lichttechnik GmbH