

ROLLEN- FARBWECHSLER

Whisper, Rollenfarbwechsler von Compulite - Robust, leise, und zuverlässig

Compulite bietet eine große Auswahl an Rollenfarbwechslern – vom Mini Whisper für Source4 und Pacific Profilscheinwerfer bis zum Whisper XL für 4-6 kW Tageslichtscheinwerfer.

Bei allen Compulite Rollenfarbwechslern (mit Ausnahme der Whisper Mini und XL Modelle) werden zwei Gleichstromservomotoren mit Mikroprozessorsteuern zum direkten Antrieb der Rollen verwendet. Die Geschwindigkeit wird dabei unabhängig für jeden Motor gesteuert um die korrekte Spannung und Positionierung des Farbbandes zu gewährleisten. Beim Whisper Mini kommt nur ein Servomotor zum Einsatz um den Farbwechsler so klein, leicht und kostengünstig wie möglich zu gestalten.

Um einen möglichst geräuscharmen Betrieb zu ermöglichen, können die Lüfter über einen zusätzlichen DMX-Kanal vom Lichtstellpult aus gesteuert werden.

Die Farbbänder können Dank der durchdachten Farbbrollenaufnahme innerhalb von wenigen Sekunden getauscht werden (nicht bei Whisper Mini, Molefay und XL Modellen).

In Verbindung mit Compulite Lichtstellpulten bieten die Whisper Farbwechsler über das Scrollerpatchmenü der Lichtstellpulte weitere Features wie vereinfachtes Scrollerpatching oder erweiterte Darkgel Funktionen.

Die Whisper Farbwechsler sind kompatibel mit den Lichtstellpulten der Vector und 4D-Serie, Sabre, Spark und Photon.

Die Whisper D Serie vereint geringes Gewicht und günstige Anschaffungskosten mit der gewohnten Compulite Qualität. Die integrierten Darkgel und FrameSnap Funktionen erleichtern den Betrieb besonders an manuellen Lichtstellpulten. Durch die Möglichkeit den Whisper D auch mit 24VDV zu betreiben, können Modelle dieser Serie auch an Netzteilen anderer Hersteller betrieben werden. Die justierbare Adapterplatte des 1kW Modells ermöglicht die schnelle Anpassung an viele Scheinwerfertypen.

Mini Whisper - für Source 4 und kompatible Profilscheinwerfer



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	130-034
Scheinwerfer:	S4, Pacific
Höhe:	26,5 cm (10,4")
Breite:	25 cm (9,8")
Tiefe:	6,6 cm (2,6")
Lichtdurchtritt:	13,5 cm (5,3")
Gewicht:	2 kg
Durchlauf (1mal):	2,4 Sekunden
Anschluss:	XLR-4pol
Betriebsspannung:	48 (opt.24) VDC
Stromaufnahme:	0,23A bei 48V
Max. Farbanzahl:	16
Framegrößen	
Leaderframe:	33 cm (13")
Aktiver Frame:	20 cm (7,9")
Framehöhe:	16,5 cm (6,5")
Wechsler/Netzteil	bis zu 18

COMPULITE

Whisper AL - für 1kW Scheinwerfer



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	130-001
Scheinwerfer:	1kW
Höhe:	34,8 cm (13,7")
Breite:	33,7 cm (13,3")
Tiefe:	8,8 cm (3,5")
Lichtdurchtritt:	19 cm (7,5")
Gewicht:	3,5 kg
Durchlauf (1mal):	1,7 Sekunden
Anschluss:	XLR-4pol
Betriebsspannung:	48 (opt.24) VDC
Stromaufnahme:	0,7A bei 48V
Max. Farbanzahl:	11
Framegrößen	
Leaderframe:	46,1 cm (18,1")
Aktiver Frame:	34,6 cm (13,6")
Framehöhe:	20,7 cm (8,1")
Wechsler/Netzteil	bis zu 8

Whisper 1kW/D - für 1kW Scheinwerfer, mit Universaldapter



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	130-001-D
Scheinwerfer:	1Kw
Höhe:	34,8 cm (13,7")
Breite:	33,7 cm (13,3")
Tiefe:	7,4 cm (2,9")
Lichtdurchtritt:	19 cm (7,5")
Gewicht:	2,75 kg
Durchlauf (1mal):	2,2 Sekunden
Anschluss:	XLR-4pol
Betriebsspannung:	48/24 VDC
Stromaufnahme:	0,7A bei 48V
Max. Farbanzahl:	16
Framegrößen	
Leaderframe:	46,1 cm (18,1")
Aktiver Frame:	34,6 cm (13,6")
Framehöhe:	20,7 cm (8,1")
Wechsler/Netzteil	bis zu 8

Whisper B - für Standard 2kW Scheinwerfer



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	130-002
Scheinwerfer:	2 kW
Höhe:	41,6 cm (16,4")
Breite:	38,9 cm (15,3")
Tiefe:	8,8 cm (3,5")
Lichtdurchtritt:	22 cm (8,7")
Gewicht:	4 kg
Durchlauf (1mal):	2,2 Sekunden
Anschluss:	XLR-4pol
Betriebsspannung:	48 (opt.24) VDC
Stromaufnahme:	0,7A bei 48V
Max. Farbanzahl:	11

Framegrößen

Leaderframe:	51,1 cm (20,1")
Aktiver Frame:	39,6 cm (15,6")
Framehöhe:	27,4 cm (10,8")
Wechsler/Netzteil	bis zu 8

Whisper 2kW/D - für 2kW Scheinwerfer, die kostengünstige Alternative



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer	130-002D
Scheinwerfer:	2kW
Höhe:	41,6 cm (16,4")
Breite:	38,6 cm (15,2")
Tiefe:	8,5 cm (3,3")
Lichtdurchtritt:	22 cm (8,7")
Gewicht:	3,15 kg
Durchlauf (1mal):	2,5 Sekunden
Anschluss:	XLR-4pol
Betriebsspannung:	48/24 VDC
Stromaufnahme:	0,7A bei 48V
Max. Farbanzahl:	16
Framegrößen	
Leaderframe:	51,1 cm (20,1")
Aktiver Frame:	39,6 cm (15,6")
Framehöhe:	27,4 cm (10,8")
Wechsler/Netzteil	bis zu 8

COMPULITE

Whisper 12" - für große 2kW Scheinwerfer



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 130-035
 Scheinwerfer: 2kW, groß
 Höhe: 53,2 cm (20,9")
 Breite: 45,7 cm (18")
 Tiefe: 10 cm (3,9")
 Lichtdurchtritt: 30 cm (11,8")
 Gewicht: 4,5 kg
 Durchlauf (1mal): 5 Sekunden
 Anschluss: XLR-4pol
 Betriebsspannung: 48 (opt.24) VDC
 Stromaufnahme: 1A bei 48V
 Max. Farbanzahl: 16

Framegrößen

Leaderframe: 66 cm (26")
 Aktiver Frame: 44 cm (17,3")
 Framehöhe: 35,8 cm (14,1")

Wechsler/Netzteil 4 bis 6



Whisper C - für 5kW Scheinwerfer



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 130-003
 Scheinwerfer: 5Kw
 Höhe: 58,1 cm (22,9")
 Breite: 55,7 cm (21,9")
 Tiefe: 10 cm (3,9")
 Lichtdurchtritt: 35 cm (13,8")
 Gewicht: 6,5 kg
 Durchlauf (1mal): 3,8 Sekunden
 Anschluss: XLR-4pol
 Betriebsspannung: 48 (opt.24) VDC
 Stromaufnahme: 1,2A bei 48V
 Max. Farbanzahl: 11

Framegrößen

Leaderframe: 68,1 cm (26,8")
 Aktiver Frame: 56,6 cm (22,3")
 Framehöhe: 40,5 cm (15,9")

Wechsler/Netzteil 4 bis 6

Whisper XL - für 4-6 KW Tageslichtscheinwerfer, schwere Ausführung



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 130-033
 Scheinwerfer: 4-6 kW HMI
 Höhe: 72,8 cm (28,7")
 Breite: 66 cm (26")
 Tiefe: 10,8 cm (4,3")

Lichtdurchtritt: 52 cm (20,5")
 Gewicht: 7,1 kg
 Durchlauf (1mal): 4,5 Sekunden
 Anschluss: XLR-4pol
 Betriebsspannung: 48 (opt.24) VDC
 Stromaufnahme: 0,6A bei 48V
 Max. Farbanzahl: 11/13

Framegrößen

Leaderframe: 92 cm (36,2")
 Aktiver Frame: 67 cm (26,4")
 Framehöhe: 56 cm (22")

Wechsler/Netzteil 6 bis 8

Whisper Molefay - für 8-Lite Blinder



TECHNISCHE DATEN


Bestellnummer 130-019
 Scheinwerfer: 8-Lite Blinder
 Höhe: 91 cm (35,8")
 Breite: 52,4 cm (20,6")
 Tiefe: 10,6 cm (4,2")
 Lichtdurchtritt: 43,4 x 69,4cm
 Gewicht: 9,5 kg
 Durchlauf (1mal): 8 Sekunden
 Anschluss: XLR-4pol
 Betriebsspannung: 48 (opt.24) VDC
 Stromaufnahme: 1A bei 48V
 Max. Farbanzahl: 11

Framegrößen

Leaderframe: 68,1 cm (26,8")
 Aktiver Frame: 56,6 cm (22,3")
 Framehöhe: 72,5 cm (28,5")

Wechsler/Netzteil 4 bis 6

Sunset - Kombination aus Rollenfarbwechsler und Dimmerblende

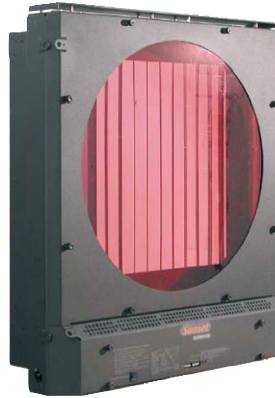

TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 130-020
 Scheinwerfer: 4-6 kW HMI
 Höhe: 72,8 cm (28,7")
 Breite: 66 cm (26")
 Tiefe: 17,8 cm (7")
 Lichtdurchtritt: 52 cm (20,5")
 Gewicht: 13,8 kg
 Durchlauf (1mal): 4,5 Sekunden
 Anschluss: XLR-4pol
 Betriebsspannung: 48 (opt.24) VDC
 Stromaufnahme: 0,8A bei 48V
 Max. Farbanzahl: 11/13

Framegrößen

Leaderframe: 92 cm (36,2")
 Aktiver Frame: 67 cm (26,4")
 Framehöhe: 56 cm (22")

Wechsler/Netzteil 6

Whisper Power Supply Unit - Netzteil



TECHNISCHE DATEN

Höhe: 12,5 cm (4,9")
 Breite: 28,5 cm (11,2")
 Tiefe: 19 cm (7,5")
 Gewicht: 4,5 kg
 Betriebsspannung: 240 VAC
Bestellnummer 130-014
 Anschlüsse: XLR-5pol (DMX)
 XLR-4pol (Farbwechsler)
Bestellnummer 130-015
 Anschlüsse: XLR-5pol (DMX)
 Sub-D25 pol (analog 0-10V)
 XLR-4pol (Farbwechsler)

Whisper Single Power Supply Unit - Einzelnetzteil



TECHNISCHE DATEN

Bestellnummer 130-036
 Höhe: 5 cm (2")
 Breite: 21,8 cm (8,6")
 Tiefe: 8,9 cm (3,5")
 Gewicht: 2,1 kg
 Betriebsspannung: 240 VAC
 Anschlüsse: XLR-5pol (DMX)
 XLR-4pol (Farbwechsler)

Feiner Lichttechnik GmbH
 Donaustauerstr. 93
 93059 Regensburg
 Germany
 Fon +49/(0)941/604050
 Fax +49/(0)941/604058
 www.compulite.de

COMPULITE