LIT6 Mini-LED-Bar
Kabellose Akku-Leuchte

COMPANY NA

Wireless DMX

Kabelgebundenes DMX

Akku

IP65

LIT6 Mini-LED-Bar

Das smarte LIT6 Mk2 Mini-Pixelbar ist eine drahtlose leistungsstarke kompakte LED-Bar. Ideal zur kabellosen Ambientebeleuchtung von Events und Konzerten sowie Film- und Studio-Sets.

- **6x RGBW LED, max. 80W, 2000lm**
- **Wireless DMX (CRMX, W-DMX)**
  DMX/RDM über XLR in/out Buchsen
- **Schutzart IP65**
- **99Wh Lithium-Akku für bis zu 12 Stunden**
- **Joiner, magnetische Diffusionsfilter und Torblende als Zubehör**
- **Nachhaltige langlebige Technik - Made in Europe**

Die Akku-Laufzeit der Leuchte ist mit angepassten Helligkeiten zuverlässig voreinstellbar.
Zusätzlich kann die Leuchte auch am Netz betrieben werden.
Jede LED ist einzeln steuerbar und ermöglicht neben Farb- und Weißlicht auch dynamische Effekte (Wave, Rainbow,…). Die Effekte sind auch als interne Szenen im Standalone-Betrieb möglich.

COMPANY NA

Flexibles kompaktes Pixelbar mit 33cm Länge und 6 LEDs

Ladecase für 4x LIT6

Ladecase für 12x LIT6

LIT6 Mk2

Abmessungen

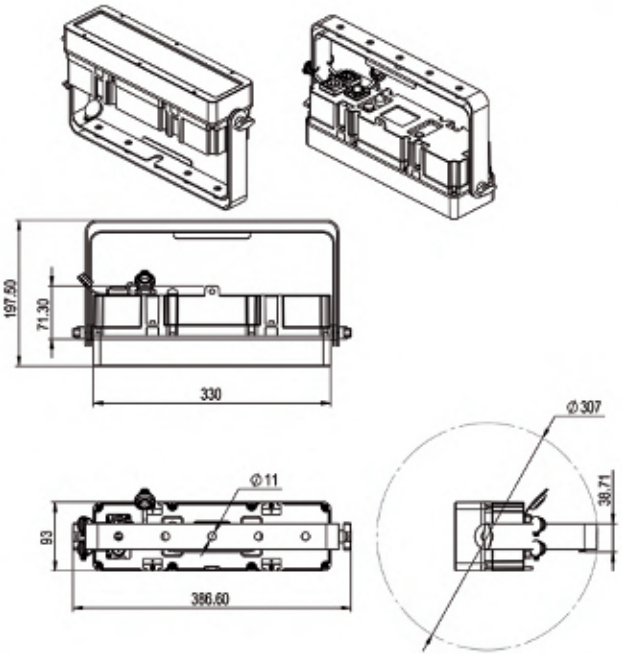

Spezifikationen

LICHTQUELLE	
Lichtquelle	6x RGBW LEDs
Steuerungsmodi	1,2,3,6 Pixel (4-32 Kanäle)
Lichtstrom	2000lm
Abstrahlwinkel	20°
Manuelle Steuerung	Statisch, Szene, FX
Funktionen	Variable PWM Frequenz, Gamma Kurve, Smart Fade
ANSCHLÜSSE	
DMX/RDM	XLR 3pol oder 5pol IN /THRU
Netzanschluß	PowerCON TRUE1 kompatibel
DMX (kabelgebunden)	DMX 512A
RDM	Ja
Display	1.3" OLED Display, 4 kapazitive Tasten
Firmware Update	via DMX Link
ELEKTRIK	
Eingangsspannung	120VAC to 240VAC (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme	max. 100W (bei Netzbetrieb)
Einschaltstrom	<40A
Akku	11.1V/9000mAh/99Wh Li-Ion Akku mit BMS
LED Leistung -	80W Netzbetrieb, Akku: 50W/2h, 25W/4h, 16W/6h, 12W/8h
UMGEBUNG	
Temperaturbereich	-25°C bis 40°C
Schutzart	IP65
ABMESSUNGEN	
Breite	330 mm (386.6 mm mit Bügel)
Höhe	93mm
Tiefe	71.3 mm (197.5 mm mit Bügel)
Gewicht	3.8 kg
Gehäusematerial	Aluminum mit schwarzer Pulverbeschichtung
Montage	verstellbarer Doppel-Bügel

Zubehör

- Ladecase für 4 Bars, Peli-Style
- Ladecase für 12 Bars, Flightcase
- Magnetischer Frostfilter 50°
- Magnetischer Frostfilter 70°
- Torblende (anschraubbar)
- Quick-Lock-Joiner zur Verbindung der Bars

FEINER LICHTTECHNIK

Vertrieb:
Feiner Lichttechnik GmbH
Donaustauferstraße 93, D-93059 Regensburg
Fon: +49 941 6040-50, Fax: +49 941 6040-58

info@feiner-lichttechnik.de
www.feiner-lichttechnik.de
© Feiner Lichttechnik GmbH 2026