DL25 KIT – LED Upgrade KIT

Director 2kW Halogen auf LED

Mit dem DL25 KIT von Systec gelingt unter Beibehaltung des Leuchtenkörpers ein schneller, einfacher und effizienter Wechsel von einer herkömmlichen Halogenleuchte zu einer modernen LED-Lösung – ideal geeignet für professionelle Anwender, die von geringem Energieverbrauch und verbesserter Lichtqualität profitieren möchten.

Highlights

- Kompatibel mit Director-Halogenlampen
- Einfache Umrüstung: Schnell und unkompliziert vor Ort durchführbar
- Austausch nur der wirklich notwendigen Komponenten
- Einsparung von über 85 % des Energieverbrauchs im Vergleich zu Halogen
- Lebensdauer bis zu 50.000 Betriebsstunden
- 3 Varianten mit 3200K oder 5600K oder 2800K-6500K (Tunable White)
- Dimmbereich 0-100%
- Setup-Menü optimiert für schnelle Einstellung, mit folgenden Funktionen: DMX-Modi, 8- und 16-Bit-Modus, Adresse, Dimmfaktor in %, Temperatur, Lüftermodus, Dimmkurven und drahtloses Software-Update

Spezifikationen

- Farbtemperatur: 3200K / 5600K / 2800K-6500K (wählbar bei Bestellung)
- Farbwiedergabe: CRI >97, TLCI >97
- Abstrahlwinkel: 11° - 50°
- Integriertes Netzteil, 90-260VAC, 50/60Hz über PowerCon True1 In/Out
- Leistungsaufnahme: 270W (Monochrom) bzw. 310W (TW)
- Steuerung: DMX-512 über XLR-5pol In/Out, lokal
- Gewicht: 15,7kg (Scheinwerfer inkl. LED-Kit)
- Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, LED-Kit, Kabelsatz, Gehäuserückteil

Feiner Lichttechnik GmbH Donaustaufer Straße 93 93059 Regensburg
+49(0)941/6040-50 Fax -58 www.feiner-lichttechnik.de info@feiner-lichttechnik.de

Photometrische Daten

DL25 (KIT) 270 W – Halogen-zu-LED Upgrade

(für 3200 K und 5600 K): Angabe in lux@Entfernung

Abstand	**3200 K**		**5600 K**	
	Spot (11°)	*Flood (50°)*	*Spot (11°)*	*Flood (50°)*
3 m	10589	2739	11240	3118
4 m	5956	1541	6323	1754
5 m	3812	986	4046	1122
6 m	2647	685	2810	780

DL25 TW (KIT) 310 W – Upgrade für Tunable White

(2800 K bis 6500 K): Angabe in lux@Entfernung

Abstand	**3200 K**		**5600 K**	
	Spot (11°)	*Flood (50°)*	*Spot (11°)*	*Flood (50°)*
3 m	10067	2978	12714	3761
4 m	5662	1675	7151	2115
5 m	3624	1072	4577	1354
6 m	2516	744	3178	940

Bestellcodes
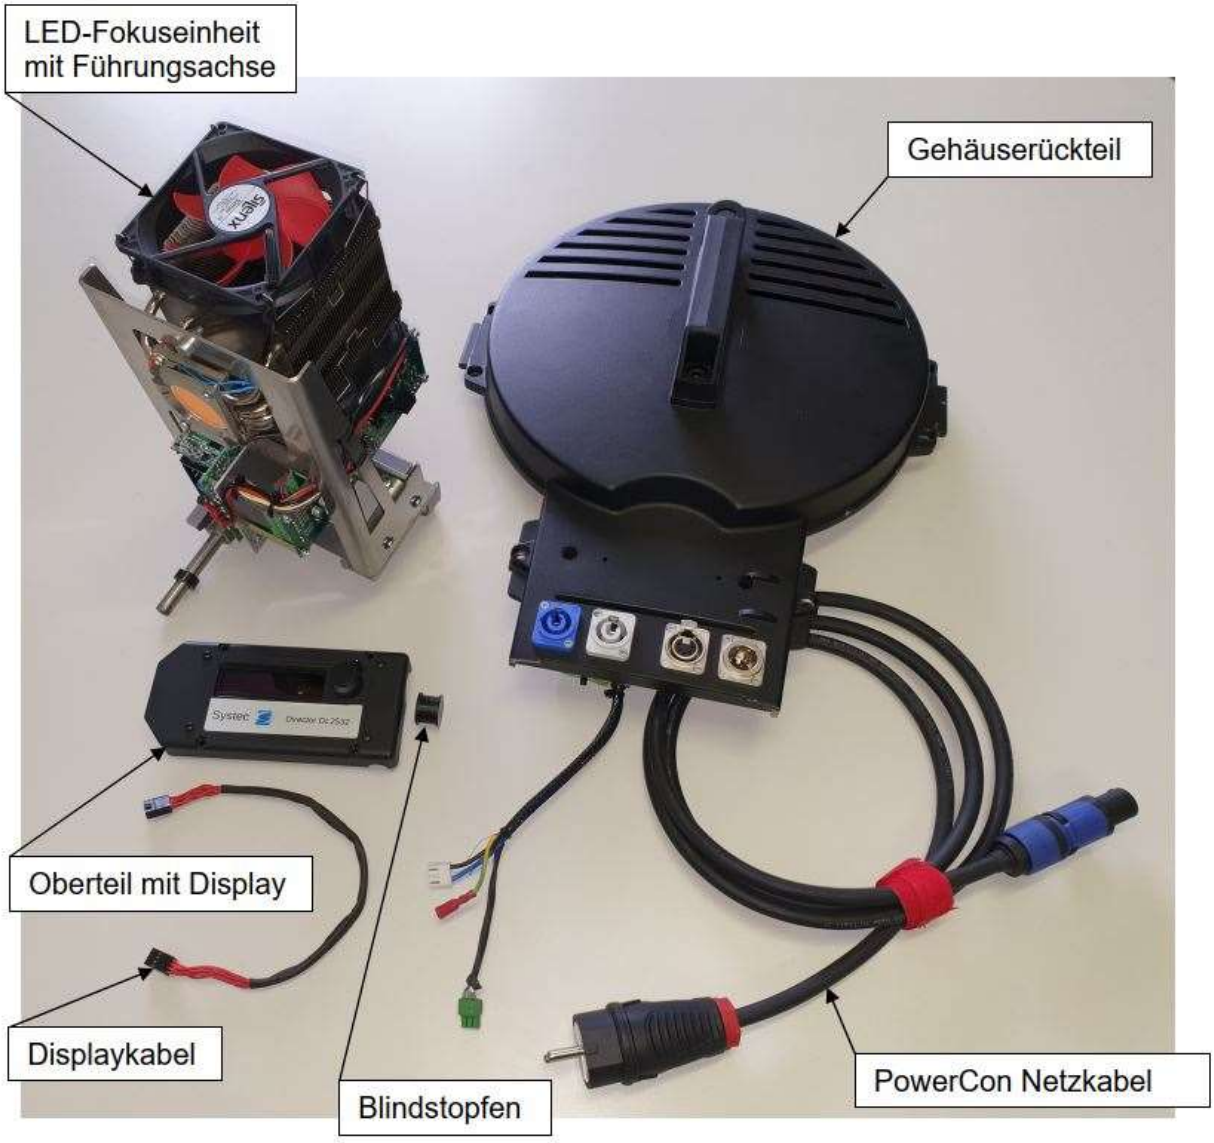
- **DL2532K**
  Umrüstung eines 2-kW Halogen Director auf LED Director mit 3200 K.
- **DL2556K**
  Umrüstung eines 2-kW Halogen Director auf LED Director mit 5600 K.
- **DL25TWK**
  Umrüstung eines 2-kW Halogen Director auf LED Director mit einstellbarer Farbtemperatur (Tunable White, 2800 K bis 6500 K).