Phasenabschnittdimmer für LED

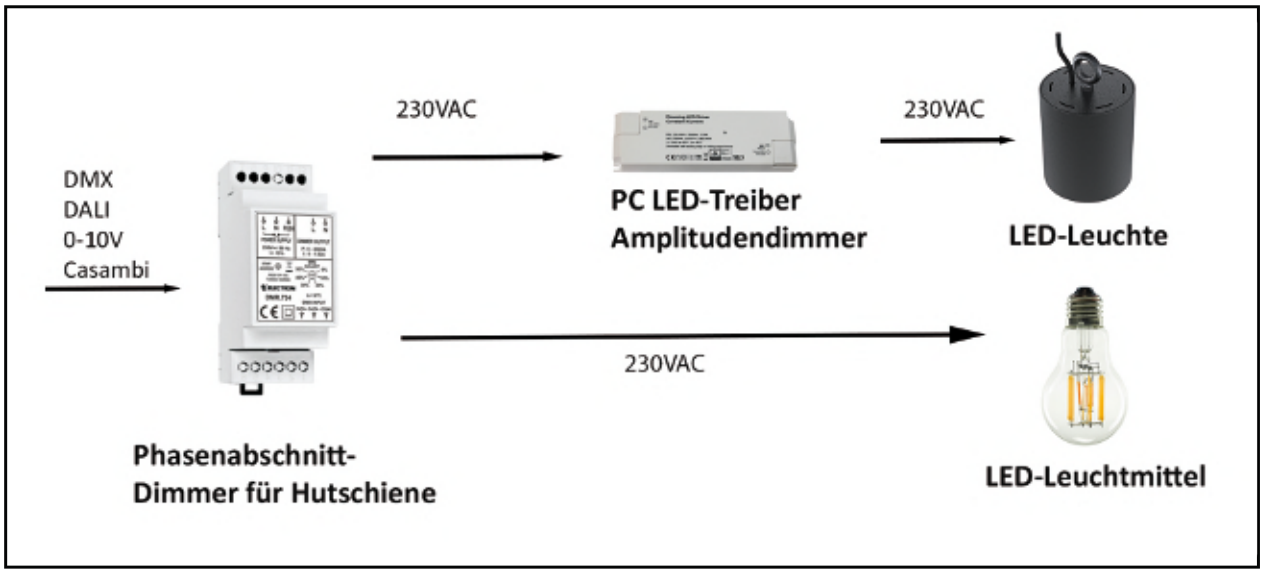

ELECTRON Phasenabschnittdimmer zur Regelung von Hochvolt-LED-Leuchten und Leuchtmitteln

- Umrüstung und Modernisierung von Dimmeranlagen für LED-Leuchten
- Weiternutzung bestehender Verkabelung
- Optimal für die Ansteuerung von 230V Retrofit-LEDs und PC-LED-Treibern
- Auch geeignet für Halogen- und CFL-Lampen sowie elektronische Transformatoren
- IGBT-Phasenabschnittdimmer 230V/350VA, Auflösung 20.000 Schritte
- Erhältlich in Versionen für DMX, DALI, 0-10V, Taster und Casambi

Code	Power Supply	Power Output	Output Current	Dimming Resolution	Dimming Method	Output Channels	Control
DMR.732	230VAC / 50Hz	350VA	1.52A rms	20000 steps	Trailing Edge	1	1-10V, Push Button(s)
DMR.733	230VAC / 50Hz	350VA	1.52A rms	20000 steps	Trailing Edge	1	Wireless*, Push Button(s)
DMR.734	230VAC / 50Hz	350VA	1.52A rms	20000 steps	Trailing Edge	1	DMX-512, Push Button(s)
DMR.735	230VAC / 50Hz	350VA	1.52A rms	20000 steps	Trailing Edge	1	DALI, Push Button(s)
DMR.736	230VAC / 50Hz	350VA	1.52A rms	20000 steps	Trailing Edge	1	Wireless*



FEINER LICHTTECHNIK
Donaustauferstraße 93 - D-93059 Regensburg - Fon +49(0941)604050 - Fax 604058
info@feiner-lichttechnik.de - www.feiner-lichttechnik.de